

DSN06PS

Антивандалный IP-видеодомофон
с разрешением 1.3 мегапикселя



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандалное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -45 до +50°C
- Мобильное приложение под Android
- Поддержка технологии PoE


ВИДЕОДОМОФОН DSN06PS ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.



- ❶ - Датчик освещенности
- ❷ - Микрофон
- ❸ - Видеокамера
- ❹ - ИК-подсветка
- ❺ - Кнопка вызова
- ❻ - Динамик
- ❼ - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	DSN06PS		UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v 2.01, SIP
Сенсор	1.3 Мп Sony Exmor, 1/3" КМОП, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Пользователи	До 3 учетных записей
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.001 лк (ночь)/0 лк (с ИК-под.)	SIP	
ИК-фильтр	Электромеханический	Версия	2.0
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	SIP-линии	две независимые
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	Кол-во абонентов	5
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Работа за NAT	Поддержка STUN
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
ОБЪЕКТИВ		Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Угол обзора	85° (по горизонтали), 56° (по вертикали)*	РАЗЪЕМЫ	
ВИДЕО		Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720	Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи
Скорость кадров	Альтер. поток: 720x576, 640x480, 320x240 H.264/Motion JPEG:		ПО под Android на Google Play
	до 25 к/с для всех разрешений	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0), End-Span, Mid-Span
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE	До 4 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Изображение	Яркость, контрастность, резкость, оттенок, Гамма-коррекция, поворот, переворот, Отражение, АРУ (До 72 дБ), видеомаска (до 4 зон)	Класс защиты	IP54
Баланс белого	Авто / Вручную	Габаритные размеры	73x166x51 мм (с кронштейном)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Вес (нетто)	570 г
АУДИО		Материал корпуса	Металл
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	Цвет (на выбор)	Черный (матовый)
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), Частота дискретизации: 8 кГц	Дополнительно	Серый "металлик"
	G.726, Частота дискретизации: 8 кГц		Антивандальный корпус
Дополнительно	Дуплекс	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
ИК-ПОДСВЕТКА		Сетевая карта	Да
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
Рабочая дальность	До 10 м	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Угол	60°	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Управление	Автоматически вкл/выкл	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
СЕТЬ		Видеокарта	256 Мб
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (PAP, CHAP), PPTP,	Комплект поставки	Вызывная панель
			Кронштейн (состоит из двух частей)
			разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Комплект крепежа
			Упаковочная тара

* Возможно виньетирование не более 1,5%

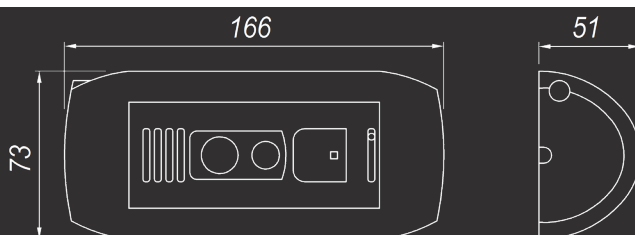

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.