

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера NK55127H8 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры NK55127H8



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis
Объектив	Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	При выкл WDR: 2592x1944, 2592x1520 - до 30 к/с, 2048x1536 - до 45 к/с, 1920x1080 и ниже - до 60 к/с. При вкл WDR: до 30 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.003 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
ИК-подсветка	Длина волны 850 Нм, дальность до 60 м.
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726
Режим работы аудио	Симплекс, дуплекс
Дополнительно	Встроенная видеоаналитика, детекция лиц, электромеханический ИК-фильтр

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 512 ГБ
Тревожный вх/вых	1 вход, 1 выход

Эксплуатация:

Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
---------	----------------------------

Потребляемая мощность	До 7 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры камеры	Ø143x107.4 мм
Размеры м. коробки	155,5x167x33,5 мм
Степень защиты	IP67, IK10
Вес	1300 г(нетто)

2. Комплект поставки.

- | | | |
|-----|--|-------|
| 2.1 | IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 | Сальник для кабеля | 1 шт. |
| 2.3 | Упаковочная тара | 1 шт. |
| 2.4 | Набор для монтажа | 1 шт. |
| 2.5 | Трафарет | 1 шт. |
| 2.6 | Монтажная коробка HB-155-D9 | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера NK55127H8 предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Уличная высокозащищенная IP-камера NK55127H8 с моторизованным варифокальным объективом удобна как в монтаже, так и эксплуатации. 5 мегапиксельная матрица открывает возможности высококачественной видеосъемки в любых условиях с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. Камера поддерживает внутрикорпусное подключения питания, в том числе, по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае усановки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

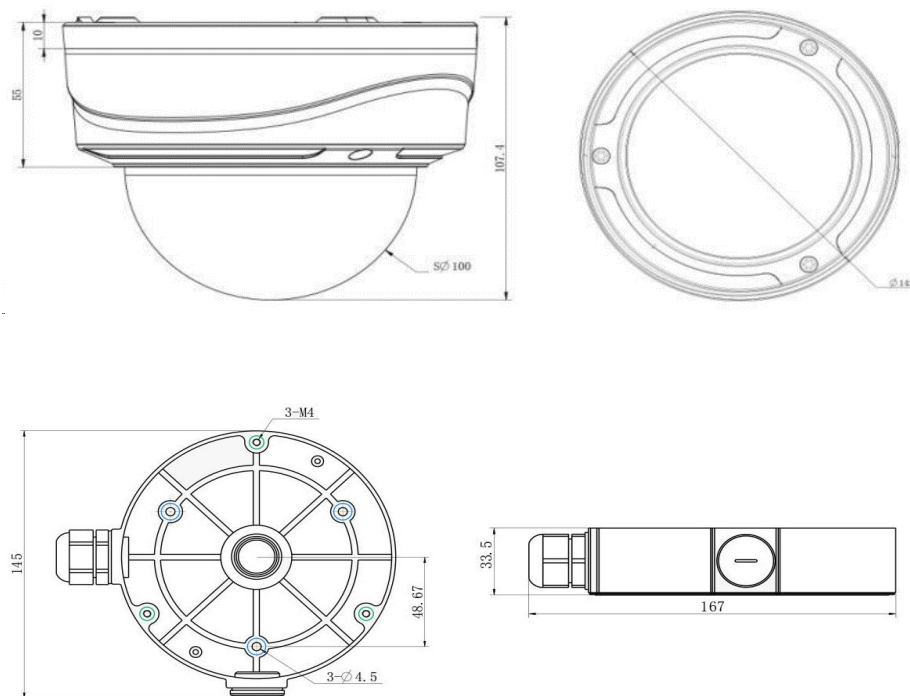

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>