

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV5019RZN исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV5019RZN



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	8 Мп, КМОП 1/1.8", День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный, 2.8 - 12 мм, F1.2
Увеличение	Оптическое 5х, цифровое (веб-интерфейс)
Углы обзора	46.8 - 105.3° (гор), 26.2 - 55.6° (верт)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	AI ISP, 2D/3DNR
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360
Скорость кадров	До 30 к/с
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)
Титры	Текст, дата, время
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

Подсветка:

Гибридная подсветка	6 диодов (4 - ИК и белого света, 1 - красный, 1 - синий), длина волны ИК 850 Нм, дальность ИК до 60 м, дальность белого света до 60 м.
---------------------	--

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 512 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал / 1 канал
Встроенный динамик	1 шт.
Встроенный микрофон	2 шт.
Аудиовыход	1 канал (линейный, с регулировкой усиления)
Аудиовход	1 канал (линейный, с регулировкой усиления)
Режим работы аудио	Дуплекс, симплекс
Компрессия	G. 711, AAC, G.722, G.726

Эксплуатация:

Потребляемая мощность	До 15 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Класс защиты	IP67, IK10
Размеры	97x88x230 мм
Вес	1000 г (нетто)

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Набор для монтажа	1 шт.
2.4 Трафарет	1 шт.
2.5 Герметичный разъем RJ45	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV5019RZN предназначена для записи с разрешением до 8 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Уличная высокозащищенная IP-камера SV5019RZN с моторизованным вариофокальным объективом удобна как в монтаже, так и эксплуатации. 8 мегапиксельная матрица открывает возможности высококачественной видеосъемки в любых условиях с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. Камера поддерживает несколько вариантов подключения питания, в том числе, по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. Гибридная подсветка объединяет 4 мощных светодиода с инфракрасным (850 нм) и белым светом, обеспечивая уверенную видимость в полной темноте. Умный алгоритм автоматически переключает режимы: камера по умолчанию использует ИК-подсветку, но при обнаружении движения мгновенно включает белый свет для получения детализированного цветного изображения с четкой идентификацией объектов. Для усиления сдерживающего эффекта предусмотрены красный и синий светодиоды, которые при активации тревоги служат визуальным отпугивателем для нарушителей. Эта система обеспечивает идеальный баланс между скрытностью, качеством картинки и безопасностью в любое время суток.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

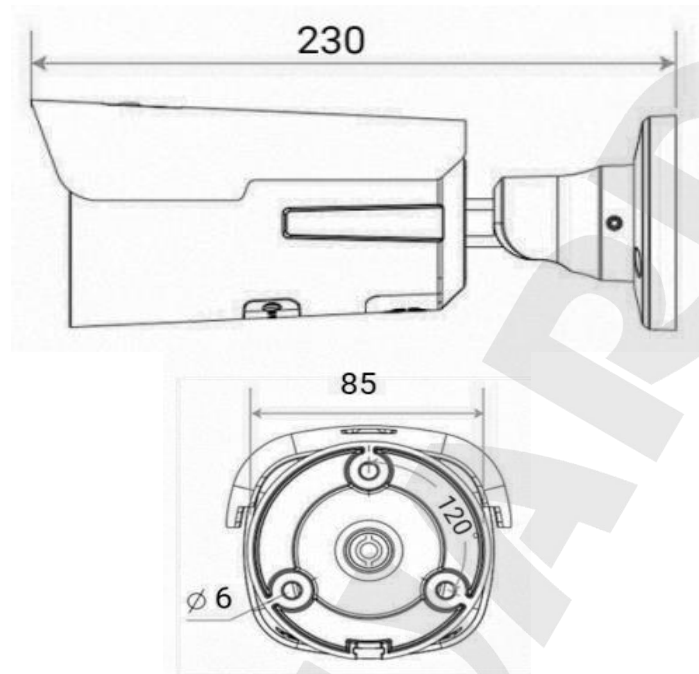

Единица измерения: мм

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>