

B5360DVZ

Уличная 5-мегапиксельная
антивандальная камера с
моторизованным объективом




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Starvis™
- Моторизованный объектив 2.7-13,5 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 2592x1944
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 25 метров
- Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDXC
- Поддержка технологии PoE

B5360DVZ – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С 5-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ И МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



- ❶ - Объектив
- ❷ - Датчик света
- ❸ - ИК-подсветка
- ❹ - Сброс настроек

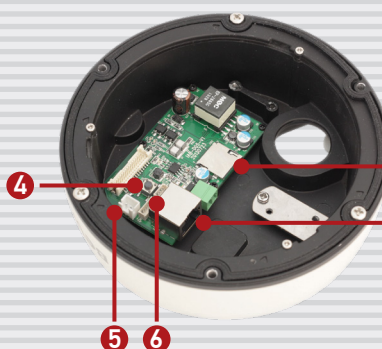


- ❺ - Вывод видео
- ❻ - Разъем для подключения внешнего кабеля
- ❼ - Сетевой разъем
- ❽ - Слот MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B5360DVZ	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Чувствительность	0.006лк (день)/0.003лк (ночь)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
ИК-фильтр	Электрохимический	Соединение	DHCP, статический адрес
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/40000 с, настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)	Отправка на FTP/NAS	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2DNR/3DNR (регулируем. уровня)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 128 ГБ)	Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	D14, F1.3, моторизованный, APD	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса		Поддержка ПО Devices Service Tool
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм		Веб-браузер IE 11.0 или выше
Угол обзора	31-105° (по горизонт.), 23-76° (по вертикали)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile	Питание от БП**	4.4 Вт (без ИК-подсветки)***
	H.265 Main Profile		6.4 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Разрешение	Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от PoE*	5.8 Вт (без ИК-подсветки)***
	Основной поток: 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080		8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
	Альтернативный поток: 1280x960, 1280x720, 960x540, 720x576, 640x480, 640x360, 480x360, 432x240	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Кодирование	H.265/H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Размеры (дхв)	Ø141x128,5 мм
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Вес (нетто)	1200 г
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, HLC, BLC, APU, поворот, отражение, Маска приватности (до 4-х зон)	Дополнительно	Антивандалный корпус
	Синхронизация с источником света, Антигуман, ROI	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Баланс белого	Авто/ Вручную	Сетевая карта	Да
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
	Цифровое увеличение	ОС	Windows 11, 10, 8, 7
Дополнительно	ИК-подсветка	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Рабочая дальность	До 25 метров	Видеокарта	256 МБ
Угол	65°	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
			Герметичный разъем
			Скоба для фиксации кабеля
			Комплект крепежа
			Упаковочная тара

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

*** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

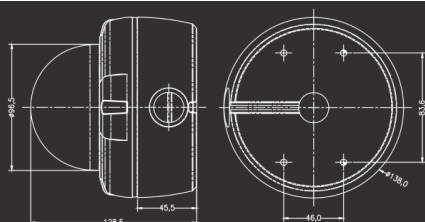

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.