


## BEWARD B89L2-5230Z40

IP-камера позволит организовать наблюдение в самых сложных условиях. Даже если приходится вести мониторинг в плохую погоду и в местах с повышенной загрязненностью.

### 40x оптическое увеличение

Наличие мощного трансфокатора позволяет проектировать системы видеонаблюдения, в которых одна камера заменяет несколько обычных фиксированных камер на объекте. Оптическое увеличение дополнено 16-кратным цифровым, что в совокупности дает невероятное **640-кратное увеличение**. Это позволяет добиться потрясающей четкости изображения даже чрезвычайно удаленного объекта.

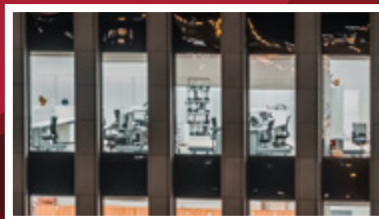

## ДАЛЬНОВИДНОЕ РЕШЕНИЕ



**40X**  
OPTICAL  
zoom  
Exmor R  
SONY

Лазерная подсветка до 500м  
Сенсор Sony Exmor R, 40x  
Система очистки стекла

B89L2-5230Z40

# BEWARD

[www.beward.ru](http://www.beward.ru)

### Высокоэффективный кодек H.265 -

позволяет в 2 раза увеличить степень сжатия видеоданных без потери качества изображения. Там, где изображение сжималось кодеком H.264, и артефакты компрессии мешали эффективному видеоанализу, теперь можно получить информативное видео высокого разрешения, занимающее меньше места в архиве.

### Лазерная ИК-подсветка до 500 м



позволяет в темное время суток формировать четкое равномерно освещенное изображение даже сильно удаленных объектов. Угол ИК-подсветки синхронно изменяется с зумом камеры. Это позволяет работать с оптимальным уровнем подсветки и получать качественную картинку без слишком ярких или очень темных зон.

### Дворник, омыватель и защита от обледенения

обеспечивают надёжную работу камеры в местах с высокой степенью загрязнённости и в экстремальных погодных условиях. Качественная система обогрева препятствует запотеванию объектива, налипанию снега и обледенению подвижных частей IP-камеры B89L2-5230Z40.

### Скоростной поворотный механизм

обеспечивает IP-камере высокую скорость панорамирования, до 160°/сек. Это позволяет совместно со скоростным зумом 40x быстро наводить ракурс на объект, даже если он находится на очень большом удалении, и не потерять важные детали.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Лазерная ИК-подсветка до 500 м
- Скоростной 2 Мп 1/2.8" КМОП-сенсор SONY Exmor, разрешение — 1920×1080 пикселей @ 25 кадр/с
- Оптическое увеличение 40x
- Цифровая стабилизация изображения
- Расширение динамического диапазона
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- Скорость панорамирования от 0.1 до 160°/сек
- Панорамирование 360° (без конечных положений по горизонтали), диапазон наклона от -90° до 90°