


NK55110T9

2-мегапиксельная IP-камера



- 1/3" КМОП-сенсор Panasonic
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.265/MJPEG; H.265/H.264; H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (аппаратный)
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF

2-МП IP-КАМЕРА NK55110T9 РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА ФОРМИРУЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ И ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОДИРОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТНЫЕ РЕСУРСЫ.

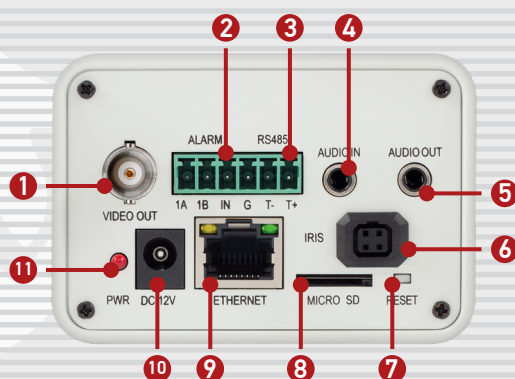

- 1 - Видеовыход BNC
- 2 - Тревожные вход/выход
- 3 - Разъем RS485
- 4 - Аудиовход
- 5 - Аудиовыход
- 6 - Разъем APD

- 7 - Сброс настроек
- 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикатор питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	NK55110T9	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	2 Мп 1/3" КМОП-сенсор Panasonic, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, DNS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPPT, PPPoE, UPnP, Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.35x3.00 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.005 лк (день)/0.0005 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электроомеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Аппаратный (до 120 Дб)	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	3DNR (регулировка уровня)		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 256 Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	BH0550AIR2C; сменный, крепление C/CS	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, разъем для установки карты памяти, разъем APD, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход (занят) 1 тревожный выход
ВИДЕО		Индикация	Режимы тревожного входа: NO, NC
Видеопоток	H.265 Main Profile	Управление	Сетевая активность, питание
	H.264 Baseline Profile/Main Profile/ High Profile	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	Motion JPEG (двойное кодирование)		Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720		Веб-браузер IE 11.0 или выше
	Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 480x270		
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		
Кодирование	H.265: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		
	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		
	Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с		
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, Резкость, гамма-коррекция, BLC		
	Отражение, переворот, APU, Маска приватности (до 4-х зон)		
Баланс белого	Авто / Вручную		
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений		
АУДИО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Аудио	Вход, выход	Питание	220 В (AC)
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Потребляемая мощность	До 30 Вт
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Рабочая температура	От -40 до +50°C (без образования конденсата)
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Размеры (шхвхг)	147x140x470 мм (без кронштейна, с козырьком)
Дополнительно	Регулировка усиления	Вес (нетто)	3070 г (с ИК-подсветкой)
ИК-ПОДСВЕТКА		Материал корпуса	Алюминиевый сплав (полиэфирная краска)
Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (6 шт.), 850нм	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дальность подсветки	До 120 м (для 15°), до 60 м (для 30°)	Сетевая карта	Да
Мощность подсветки	До 10 Вт	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Размеры	Ø90x121 мм	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Вес	530 г	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (в термокожухе)
			Терминальный блок (тревожные вход/выход, RS485), ИК-пржектор
			Сменный объектив
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.