

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера NK55127B6 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры NK55127B6



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП Starlight, День/Ночь
Объектив	2.9 мм
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1 поток: 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 2 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180 3 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180
Скорость кадров	До 30 к/с
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.0018 лк (день)/0.0012 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
ИК-подсветка	Длина волны 850 Нм, дальность до 25 м.
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726
Режим работы аудио	Симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12) SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 20 пользователей с настройкой функционала
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ

Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3 af Class 3
Потребляемая мощность	До 4 Вт
Диапазон температур	От -45 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø106 x 76.5 мм
Класс защиты	IP67, IK10
Вес	410 г(нетто)

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Сальник для кабеля	1 шт.
2.4 Набор для монтажа	1 шт.
2.5 Герметичный разъем RJ45	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера NK55127B6 предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп уличная антивандальная IP-камера NK55127B6 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера NK55127B6 поддерживает питание по PoE и может работать на морозе до -45°C.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

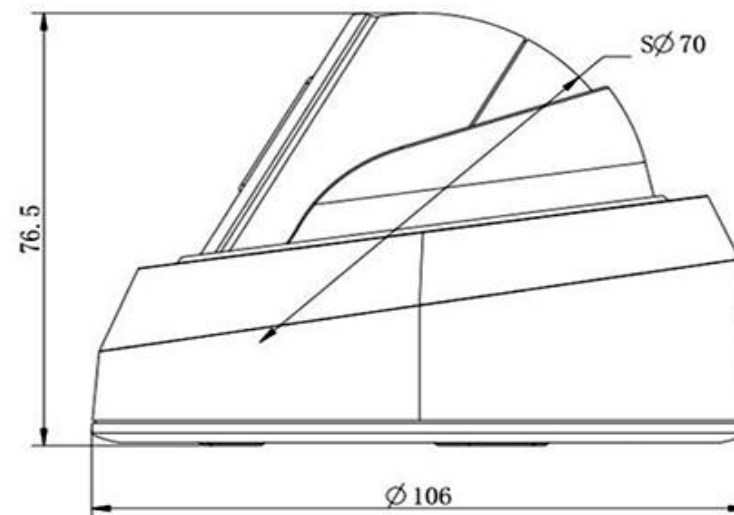

Единица измерения: мм

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>