

B89L2-5230Z40

2-мегапиксельная PTZ-камера
с лазерной ИК-подсветкой



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Starvis
- Варифокальная ИК-лазерная подсветка с дальностью до 500 м
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 40х
- Поддержка омывателя (опционально)
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Поддержка шумоподавления 2DNR/3DNR
- Поддержка WDR (цифровой)
- Уличное всепогодное исполнение IP66
- Поддержка карт памяти MicroSDHC

B89L2-5230Z40 - ЭТО УЛИЧНАЯ ВСЕПОГОДНАЯ СКОРОСТНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ ОМЫВАТЕЛЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ЕЕ В МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ. К ОСОБЕННОСТЯМ КАМЕРЫ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ С АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДСТРАИВАЕМЫМ УГЛОМ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВА.



- ❶ - Камерный модель с дворником и солнцезащитным козырьком
- ❷ - Верхний блок
- ❸ - лазерный модуль с солнцезащитным козырьком
- ❹ - Нижний блок
- ❺ - Основание камеры

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Угол	Изменяется синхронно увеличению объектива
Модель	B89L2-5230Z40	Управление	Автоматическое вкл./выкл., вручную
Сенсор	Sony Starvis, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Мощность излучения	3 Вт
Прогрессивное сканирование		СЕТЬ	
Чувствительность	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)/ 0 лк (с подсветкой)	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек; авто, установка макс.значения	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Усиление (APU)	До 28 дБ	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
ИК-фильтр	Электромеханический		DHCP, Статический адрес
WDR	Цифровой, 3 режима работы	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Шумоподавление	2DNR/3DNR	Соединение	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Предустановки	80 шт.; поворот(160°/сек), наклон (120°/сек)		Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Панорамирование	360° (непрерывно); скорость - от 1 до 80°/с	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Наклон	От -90 до 90°; скорость - от 1 до 60°/с		Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Наблюдение	Тур: 4 маршрута.; Патрулирование по шаблону: 4 маршрута	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	Автосканирование: 4 маршрута		
	Запуск по расписанию: 4 расписания	Карта памяти	Порты/Разъемы ** RJ-45, разъем питания, система обогрева, Сброс настроек (Reset)
Карта памяти	Поддержка MicroSDXC (до 256 Гб)		Аудиовход/выход 1 аудиовход
Дополнительно	Энергонезависимые часы реального времени	Тревожный вход/выход 1 вход (режимы: NO, NC), 2 выхода (макс: 120В 1А (AC), 24В 1А (DC))	
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	Моторизированный, скоростной	Управление	Профессиональное ПО для поиска, записи, мониторинга и настройки IP-камер
Увеличение	Оптическое: 40х		Веб-браузер IE 11 или выше
Фокусное расстояние	6.8-272 мм (автофокус)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Угол обзора	От 40° до 1.1° (по гор.), от 24° до 0.6° (по верт.)	Питание	24В (переменный ток), 4.5 А
МДФ*	1.5 м.	Мощность *** 16 Вт / 26 Вт / 105 Вт	Обогрев до 80 Вт., автовкл./выкл. при t < -5°С
ВИДЕО		Вентилятор	2 шт.; автоматически вкл./выкл.
Видеопоток	H.265 Main Profile	Рабочая температура	От -50 до +50°С
	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile	Класс защиты	IP66
	Motion JPEG (двойное кодирование)	Размеры (шхгхв)	417х277х216 мм
Разрешение	Основной поток: 1920х1080, 1280х720	Вес (нетто)	7690 г.
	Альтернативный поток: 960х540, 640х360, 480х268, 320х176	Корпус	Металлический
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Кодирование	H.265/H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Скорость потока	от 30 Кбит/с до 16 Мбит/с	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, гамма-коррекция, резкость, отражение, поворот, переверт, синхронизация с источником света	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Баланс белого	Вручную, авто	Видеокарта	256 Мб
Экранное меню	Название, время/дата, скорость потока, Частота кадров, увеличение, координаты, Количество подключений, температура	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Дополнительно	Настройка скорости увеличения, режим точного наведения, автоповорот	Комплект поставки	IP-камера, дворник, солнцезащитный козырек 2 шт., Ключ шестигранный 3 мм., Терминальные разъемы 2 шт., Упаковочная тара
АУДИО			
Аудио	1 аудиовход, линейный		
Компрессия	G.711 a-law/μ-law, G.726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)		
Режим работы	Симплекс; регулировка усиления		
ИК-ПОДСВЕТКА			
Тип	ИК-лазер, 808 +/-5 нм		
Рабочая дальность	до 500 м.		


* МДФ - минимальная дистанция фокусировки.

** Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.

*** Значения соответствуют случаям: без ИК-подсветки и обогрева, только ИК-подсветка, ИК-подсветка + обогрев (макс.).

**** Внимание! При работе IP-камеры без системы омовывания (опция xxxx-B220HC1) на дворнике возможно налипание снега.

Рекомендуем в этом случае заказывать IP-камеру в комплектации без дворника.

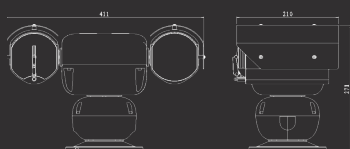

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.